

Caratteristiche Tecniche:

Temperatura d'impiego: -20°C ÷ +120°C

Valore fisso d'isteresi: ~ 12°C del valore impostato

Precisione d'intervento: ± 3,5°C

Gradiente di temperatura max: 3°C/min

Peso: 0,06 Kg

Corpo: in ottone esagonale CH27mm

Caratteristiche elettriche:

- Connessione elettrica secondo norme DIN43650, M3 o M2
- Protezione elettrica secondo norme DIN 40050, IP65 (M3 e M2)
- Connessione elettrica secondo norme IEC60947-5-2, M12
- Protezione elettrica secondo norme DIN 40050, IP67 (M12)
- **Massimo carico sui contatti:** AC15A / DC 10A > max 48Volts
- **Garanzia:** vedi pagina dedicata

Disponibile:

- Connessioni elettriche come sotto collegate tramite cavo
- Valore fisso d'isteresi: 6°C
- Differenti valori di settaggio temperatura
- **TM4I ATEX** à II 3G Ex nc IIB T6 Gc IP65

Technical Characteristics:

Working temperature: -20°C ÷ +120°C

Fixed hysteresis value ~ 12°C of the setting value

Switching accuracy: ± 3.5°C

Max temperature gradient: 3°C/min

Weight: 0.06 Kg

Body: in brass hexagonal CH27mm


Electrical characteristics:

- electrical connection standard DIN43650, M3 or M2
- electrical protection according to DIN 40050, IP65 (M3 and M2)
- electrical connection to standard IEC60947-5-2, M12
- electrical protection according to DIN 40050, IP67 (M12)
- Maximum load on contacts : AC 15A / DC 10A > max 48Volts

Warranty: see dedicated page

Available:

- Electrical connections as below connected via cable
- Fixed hysteresis value: 6°C
- Different values of temperature settings
- **TM4I ATEX** II 3G Ex nc IIB T6 Gc IP65

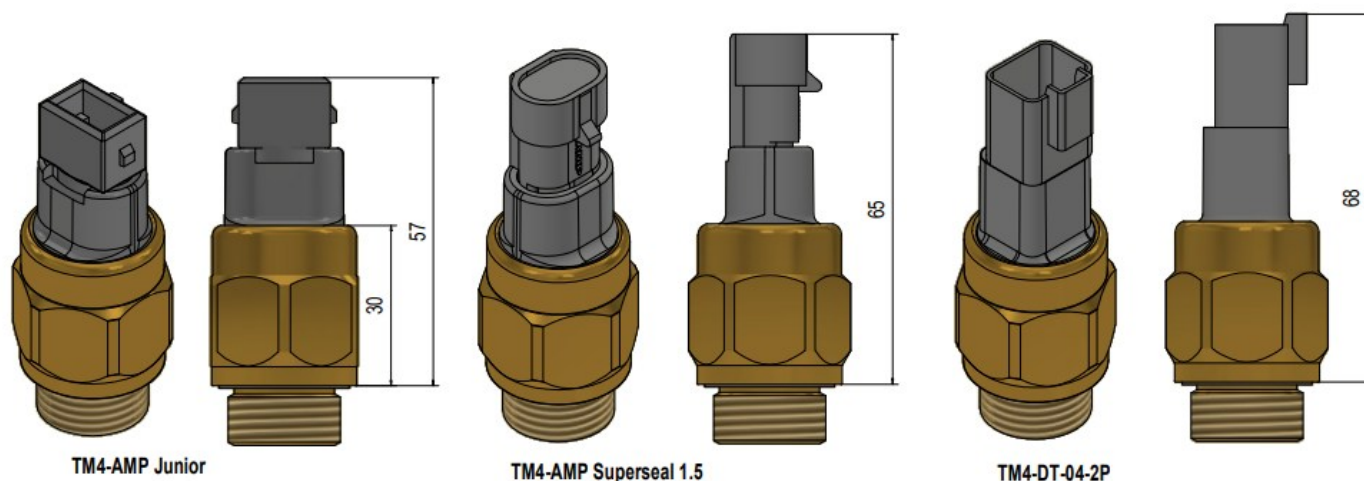

TM4-I			.	.	.	/.
Tipo	Valore fisso d'intervento	P Max	Tipologia contatto elettrico	Materiale del corpo	Connessione idraulica	Connessione elettrica
Type	Fix set switching	P Max	Type of electric contact	Body material	Hydraulic connection	Electrical Connection
TM4-I	°C		.	.		.
TM4-I-4	40	250 Bar	A NA NO C NC NC	Standard ottone <i>Brass Standard</i> X <i>AISI316</i>	1 > ½" BSP-M 2 > ¾" BSP-M 3 > M22x1.5-M 4 > M14x1.5-M	-AMP-Junior -AMP-Superseal -DT-04-2P
TM4-I-5	50					
TM4-I-6	60					
TM4-I-7	70					
TM4-I-8	80					
TM4-I-9	90					
TM4-I-9.0	100					
TM4-I-9.1	110					
TM4-I-9.2	120					